



防爆电磁线圈

Explosion-proof solenoid coil with wiring devices

安全可靠 技术精湛 内置接线装置 金属外壳 防护性好 品质优良


注意事项

- 1.选择防爆产品，请向生产厂家索取国家质量监督总局颁发的防爆电气生产许可证及防爆合格证并进行核实。
- 2.安装使用应遵守GB3836-2010规定，请在产品许可的场合使用。
- 3.客户引入电缆应采用阻燃护套管。
- 4.请遵守断电10分钟后开盖原则，电气接地部位应与现场接地装置可靠连接。
- 5.IP54可自行更换电源线，IP65不可更换。


技术参数

防爆标志	Ex dbII BT4 Gb、Ex dbII CT5 Gb、Ex dbII CT6 Gb、Ex mb I/IICT T4 Gb
制造标准	GB3836.1-2010 GB3836.2-2010
表面温度	T4≤135℃ T5≤100℃ T6≤85℃
使用场合	IIA IIB IIC
电源电压	AC220V 50/60Hz DC24V 其余可定制
电气接口	内螺纹M14x1.5或G1/2
环境温度	-20℃~60℃
防护等级	IP54 IP65
壳体材质	铝合金、铸铁
适用介质	天然气、煤气、蒸汽、沼气、酒精、油品等

●备注：特殊工况要求亦可根据客户实际情况设计制造。

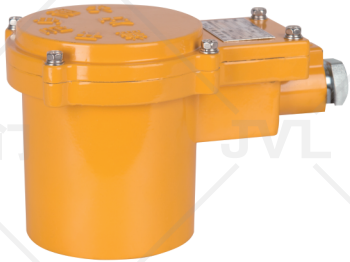

BT4系列示例图

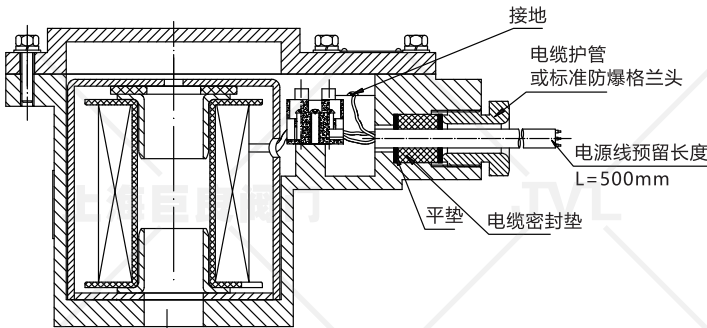

内部示意图

防爆代号	JLB	防爆类型	隔爆型	防爆等级	Ex dbII BT4 Gb
适用场所	IIA IIB	电气接口	内螺纹M14x1.5或G1/2	接地方式	内部接地

防爆壳体可拆卸，现场可更换电源线，出厂电源线预留长度500mm（电源线长度可定制）



防爆电磁线圈

Explosion-proof solenoid coil with wiring devices


JVL 上海巨良阀门集团
Shanghai Juliang Valve Group

产品应用范围：钢铁冶金、电力装备、煤气设备、工业窑炉、纺织印染、核工业、锅炉燃烧器、发电机组、暖通空调、热电厂等自动化控制系统。

安全可靠 技术精湛 内置接线装置 金属外壳 防护性好 品质优良



浇封系列示例图

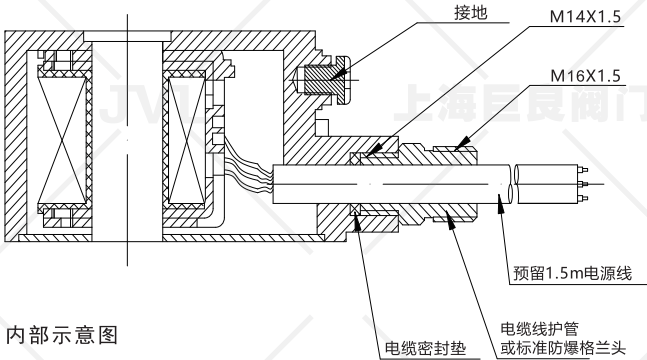


内部示意图

防爆代号	JLBM	防爆类型	浇封型	防爆等级	Ex mb I/II C T4 Gb
适用场所	IIA IIB	电气接口	内螺纹M14x1.5/M16x1.5	接地方式	内外双接地
防爆壳体不可拆卸，现场不可更换电源线，出厂电源线预留长度1500mm（电源线长度可定制）					



CT5系列示例图

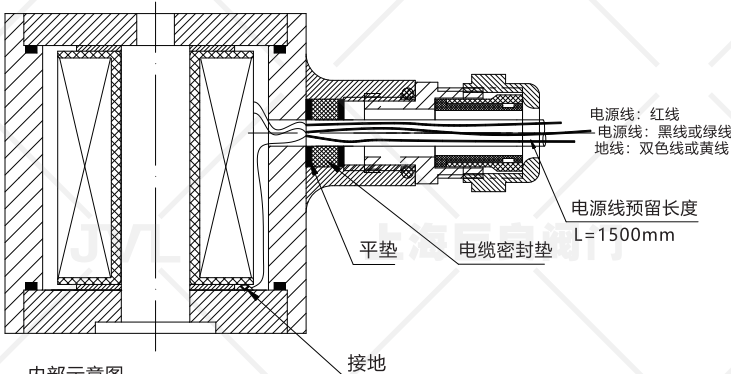


内部示意图

防爆代号	JLBZ	防爆类型	隔爆型	防爆等级	Ex dbII CT5 Gb
适用场所	IIA IIB IIC	电气接口	G1/2	接地方式	内部接地
防爆壳体不可拆卸，现场不可更换电源线，出厂电源线预留长度1500mm（电源线长度可定制）					



CT6系列示例图

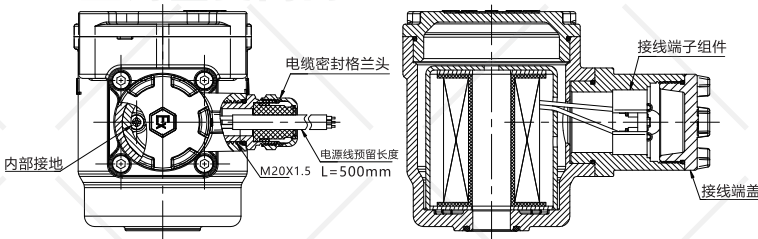

内部示意图

Ex db IIC T6 Gb

防爆代号	JLBC	防爆类型	隔爆型	防爆等级	Ex dbII CT6 Gb/ Ex tb III C T100°C Db
适用场所	IIA IIB IIC	电气接口	M20X1.5	接地方式	内外双接地
防爆壳体可拆卸，现场可更换电源线，出厂电源线预留长度500mm（电源线长度可定制）					